


Manual de instalare și operare **FILTRO UF4 ALCALIN**

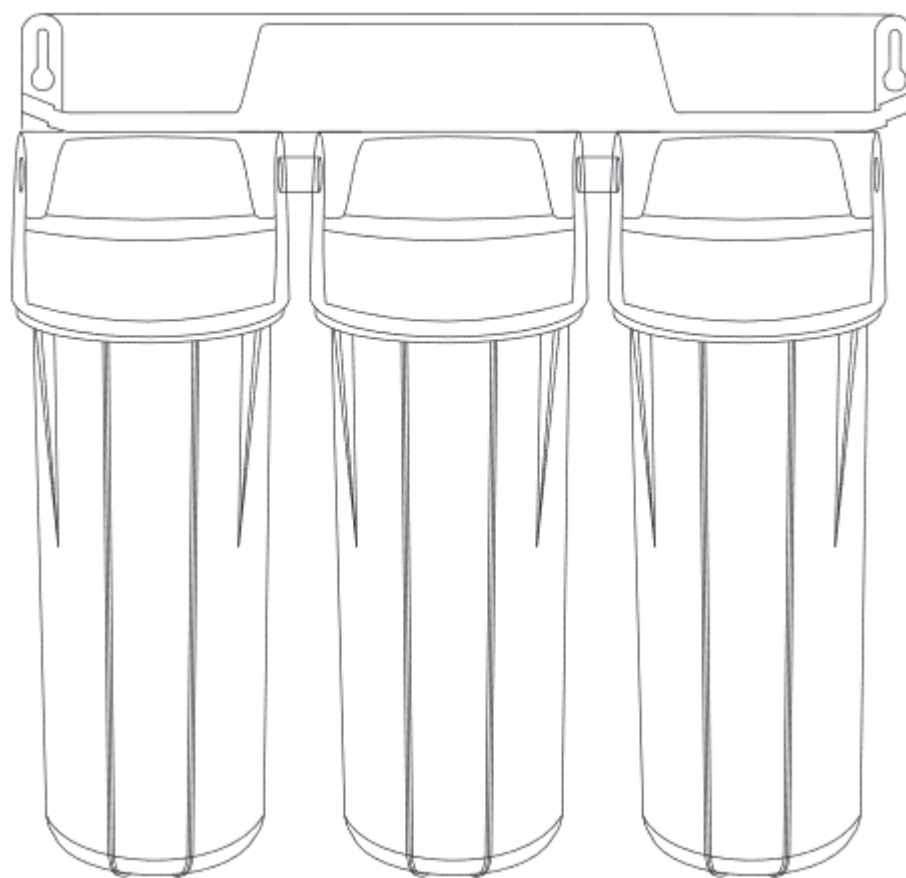

I. Reguli de siguranță

ATENȚIE! Sistemul nu trebuie folosit cu ape contaminate sau din surse nesigure. Produsul trebuie instalat numai de către profesioniști.

1. Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare.
2. Verificați dacă pachetul primit conține toate elementele pentru instalare.
3. După instalare, după înlocuirea cartușelor sau după o perioadă de nefolosire, trebuie lăsată apa să curgă liber timp de 10-15 minute.
4. La fiecare înlocuire a cartușelor, după pasul 3 se lasă sistemul aprox. 6 ore pentru a se activa cartușele.
5. După introducerea furtunului flexibil în conector, aveți grijă să montați siguranța din plastic.
6. Conectarea și deconectarea furtunului trebuie făcută cu grijă. Acesta intră în conector aprox. 1,5 cm.
7. Păstrați direcția de filtrare a fiecărui cartuș în parte. Săgețile de pe etichetă vă vor ajuta.
8. Producătorul sau distribuitorul nu se fac răspunzători pentru orice daune provenite de la folosirea sau montarea incorectă a produsului.


Folosiți doar cartușe și piese originale recomandate de către producător.

Este obligatorie prespălarea cartușelor de prefiltrare (1-3) înainte de montarea membranei de ultrafiltrare. Pentru a face acest lucru trebuie montate primele 3 cartușe și mai apoi lăsată apa să curgă prin ele 5-10 minute.


II. Specificații tehnice

1. Temperatură: 2-45 grade celsius
2. Presiune maximă: 6 bar
3. Dimensiune racord: 1/2"
4. Dimensiune furtun: 1/4"
5. Dimensiuni sistem: 48.8 x 16 x 38 cm
6. Membrană ultrafiltrare: 0.02 microni

III. Inclus în pachet



Sistem de filtrare



Baterie



3 cartușe standard



2 cartușe extra



Cheie de fixare



Manual



Racord



Robinet



Garnituri etanșare



Furtun flexibil



Bandă de teflon

IV. Conectarea și deconectarea tubului flexibil

Deconectarea tubului flexibil:

1. Scoateți siguranța de plastic din conector (fig.1)
2. Apăsați pe bucata de plastic din conector (fig.2)
3. Trageți de furtun înspre afară (fig.3)

Conectarea tubului flexibil:

1. Introduceți tubul în conector aprox. 1.5 cm (fig.4)
2. Ridicați ușor plasticul și introduceți siguranța (fig.5)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4


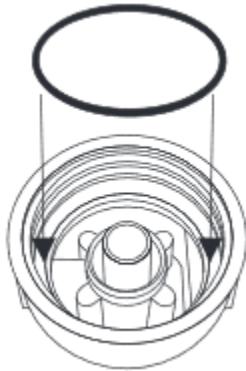
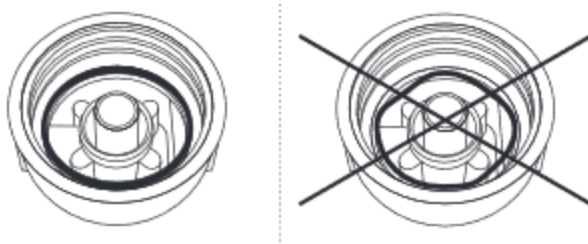
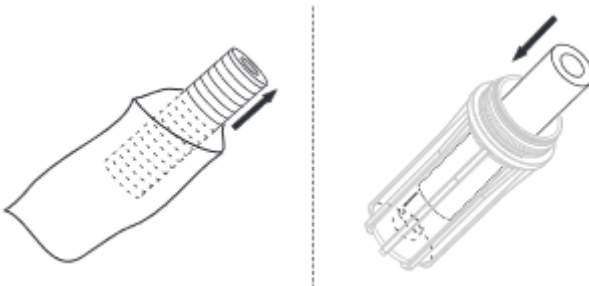
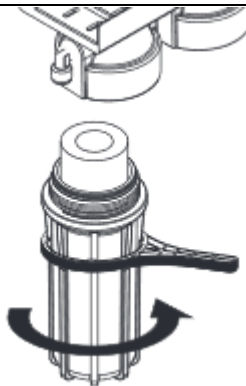


Fig. 5

V. Pregătirea sistemului pentru instalare

 <p>PAS 1: Poziționați garnitura de etanșare în capacul carcasei de filtrare. Aranjați uniform și cu atenție fiecare garnitură.</p>	 <p>PAS 2: Montare corectă și incorectă a garniturii de etajșare.</p>
 <p>PAS 3: Desfaceți cartușele standard din folie și adaugați-le în carcasele de filtrare. Apăsați până intră în zona de centrare.</p>	 <p>PAS 4: Însurubați fiecare carcasă (cu filtrul în ea) în capacul ei. Folosiți cheia din pachet pentru a strange foarte bine carcasa.</p>

Observații importante:

1. După fixarea tuturor carcaselor aveți grijă la eventualele scurgeri/prelingerii.
2. Dacă etanșarea nu este perfectă, desfaceți carcasa, rearanjați garniturile și strângeți din nou cu putere.
3. Ordinea cartușelor este cea din momentul deschiderii pachetului.
4. Dacă există, respectați și montați cartușele cu sageata în sus.
5. Înlocuirea cartușelor se face doar după spălarea atentă a carcasei.
6. Cartușele vechi nu se mai pot folosi și trebuie aruncate.


VI. Montarea / desfacerea conectorilor rapizi

Desfacerea conectorului rapid din cartuş:


1. Scoateți siguranța din conector (fig.1)
2. Apasați pe conector și scoateți furtunul (fig.2)
3. Deșurubați conectorul din cartuşul vechi (fig.3)
4. Curațați banda de teflon veche (fig.4)


Montarea conectorului rapid în cartuş:

1. Adăugați bandă de teflon pe filetul conectorului (fig.5)
2. Înșurubați conectorul în filtru (fig.6)

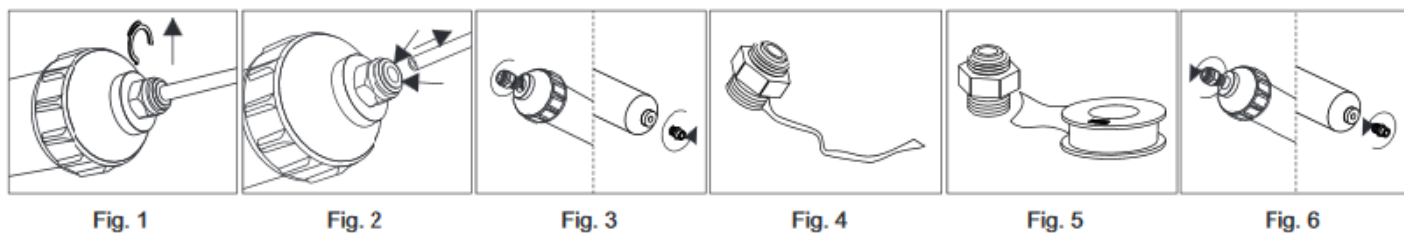


VII. Racordarea sistemului la apă

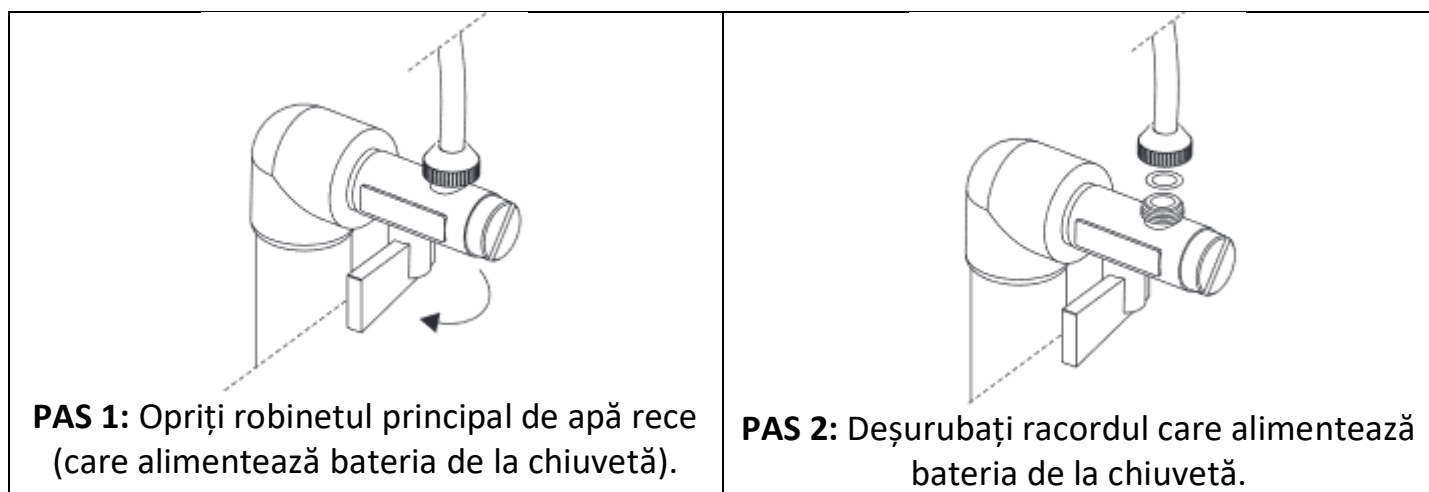


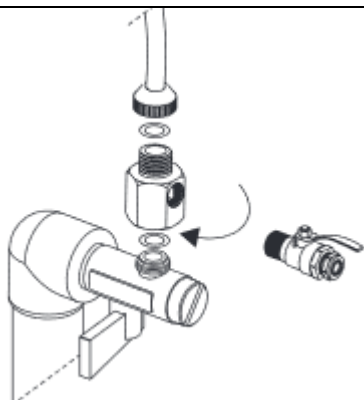


PAS 3: Înșurubați adaptorul din pachet și apoi înșurubați racordul de apă rece de la baterie.




PAS 4: Adăugați câteva straturi de bandă de teflon pe robinetul din pachet.

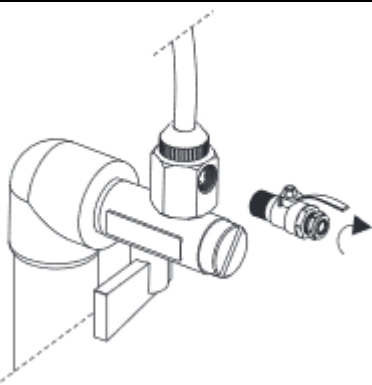

PAS 5: Înșurubați robinetul în gaura mica din adaptor.

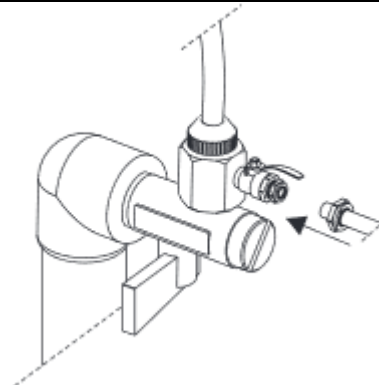

PAS 6: Puneți piulița pe furtun și apoi conectați-l la robinet. Strangeti bine.

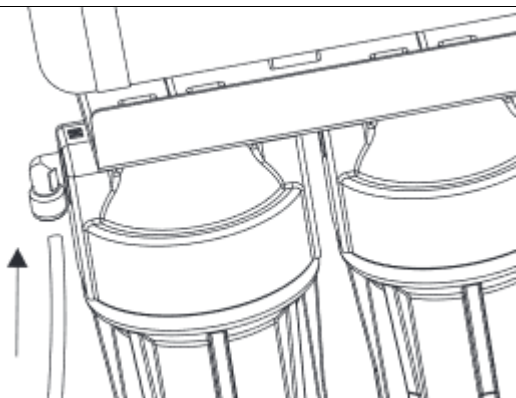



PAS 7: Conectați furtunul în carcasa din stanga (transparentă), conform instrucțiunilor de montare a conectorilor rapizi.

Observații:






1. Sistemul se conectează doar la apă potabilă rece.
2. Înainte de punerea în funcțiune se verifică etanșeitarea tuturor legăturilor.
3. Nu porniți apa rece decât după finalizarea instalării complete.

VIII. Montarea bateriei


1. Efectuați o gaură de 12mm în blatul de la bucătărie sau în chiuvetă.
2. Pe filetul robinetului [1], deasupra blatului, puneți întâi acoperirea cromată [2] iar după aceea garnitura [3].
3. Sub blat, montați cauciucul [4], apoi șaibele [5] și [6], și apoi strângeți cu piulița [7].
4. Adăugați pe tub [11] piulița mare [10] și apoi piesa de plastic [9] și pe cealaltă [8]. Strângeți bine piulița mare.
5. Capătul celalalt al furtunului flexibil, conectați-l în sistemul de filtrare, în conectorul din ieșirea sistemului de filtrare.

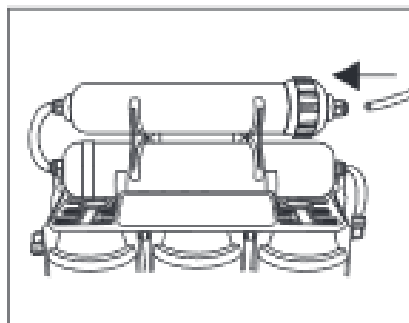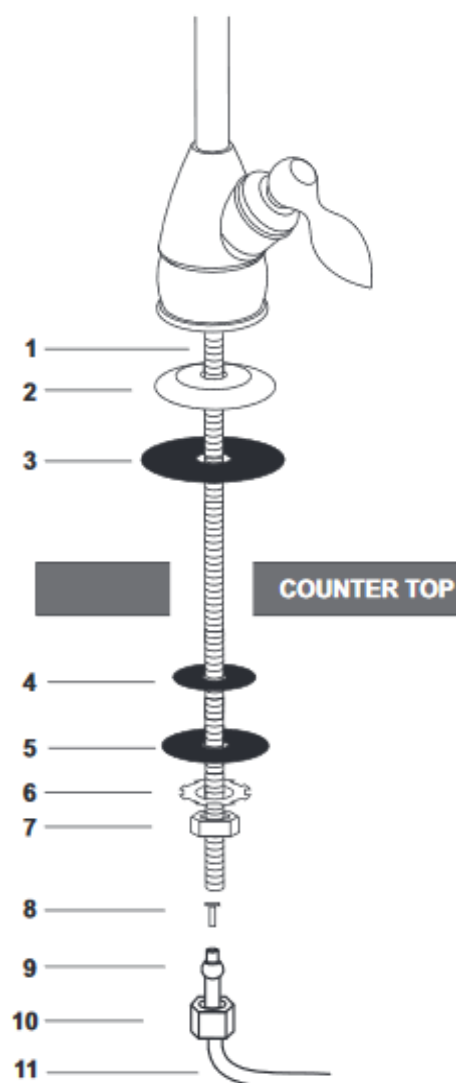


IX. Înlocuirea cartușelor standard

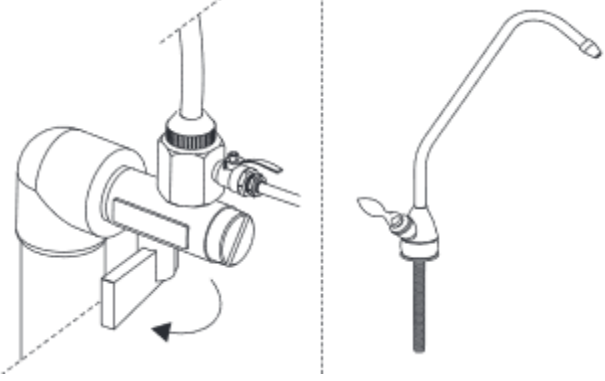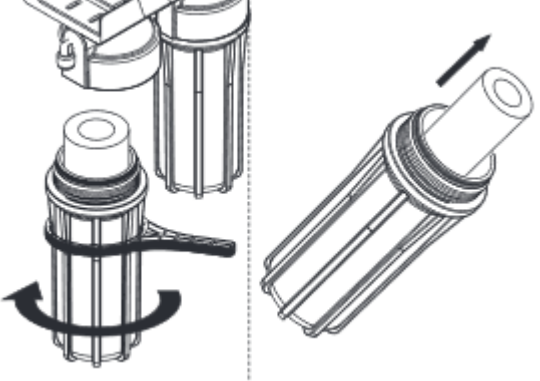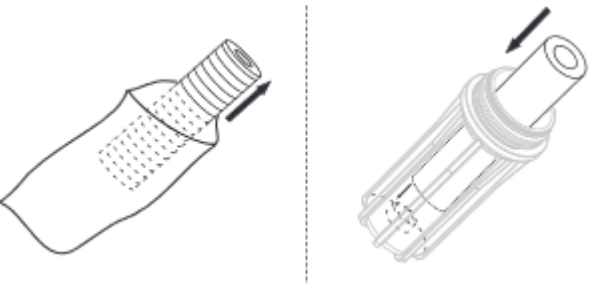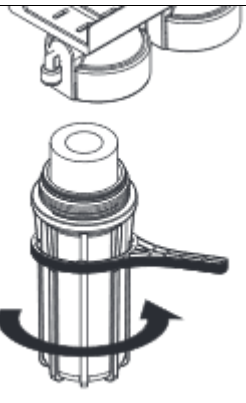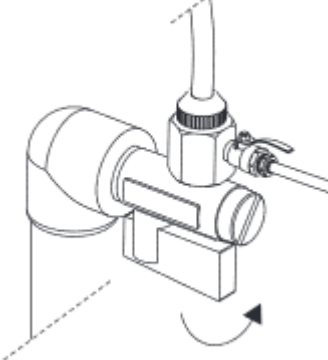 <p>PAS 1: Opreți alimentarea cu apă a sistemului. Deschideți robinetul pentru a elibera presiunea</p>	 <p>PAS 2: Deșurubați carcasa și scoateți cartușele folosite. Spălați bine carcasa.</p>
 <p>PAS 4: Desigilați cartușele noi și montați-le în carcasa spălate și curate.</p>	 <p>PAS 5: Strângeți la loc carcasa cu forță (ca la instalare).</p>
 <p>PAS 6: Alimentați din nou sistemul și verificați etanșeitatea.</p>	<p>Observatii:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Înaintea montării cartușelor noi, se spală bine carcasa.2. Lăsați apa să curgă 10-15 min. și apoi sistemul 5-6 ore pentru a se activa cartușele.


X. Înlocuirea cartușelor suplimentare

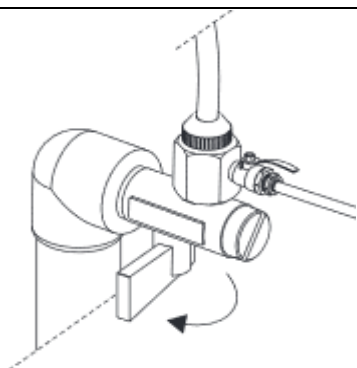


PAS 1: Opriți alimentarea cu apă a sistemului.




PAS 2: Deschideți robinetul pentru a elibera presiunea.

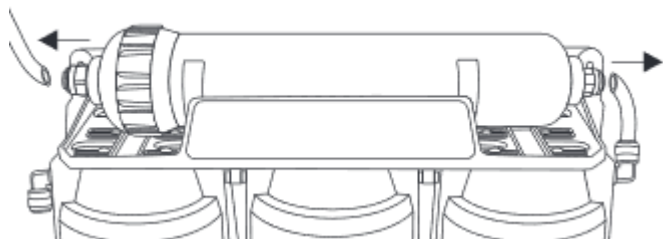


PAS 3: Scoateți siguranțele și apoi furtunele.

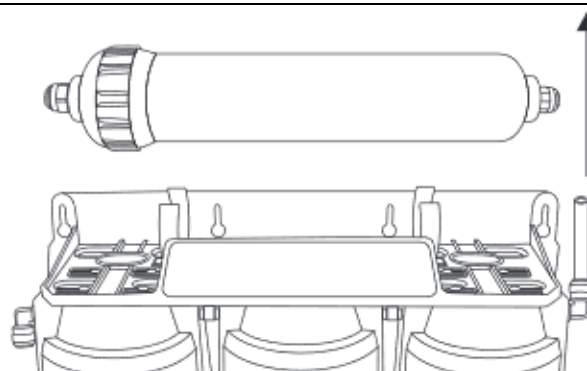






PAS 4: Ridicați cartușul din clema de fixare.

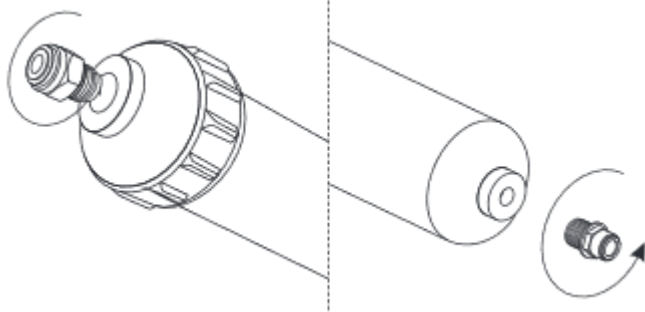

PAS 5: Deșurubați conectorii din capete.

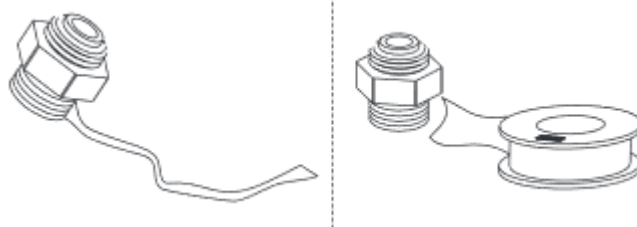

PAS 6: Dați jos banda de teflon veche.

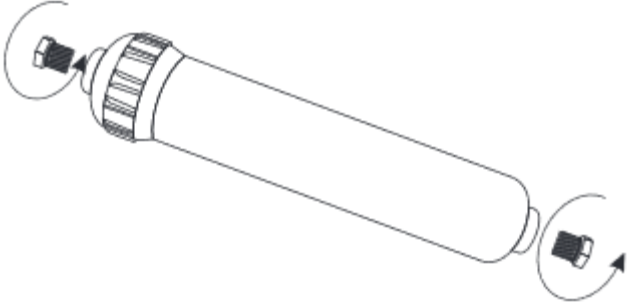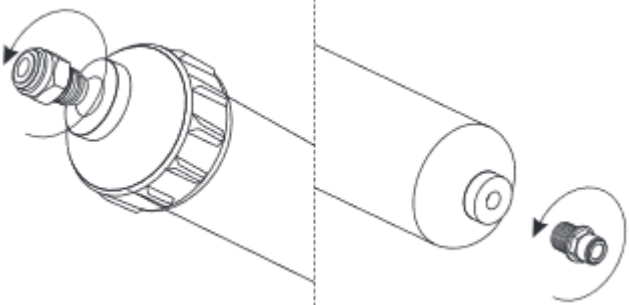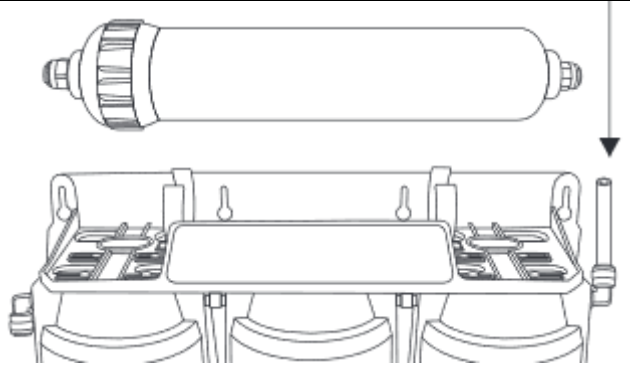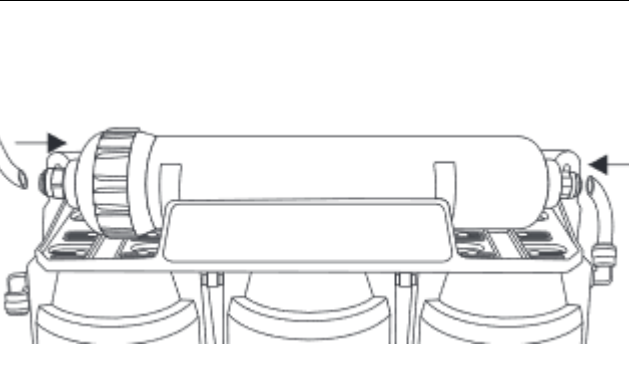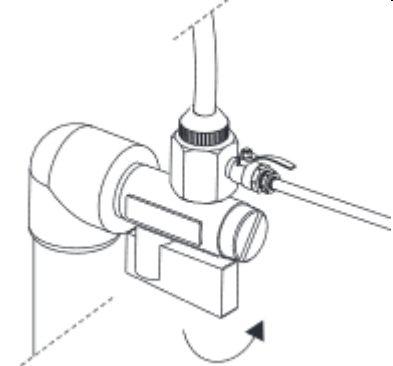 <p>PAS 7: Deșurubați capacele de protecție ale cartușului nou.</p>	 <p>PAS 8: Montați conectorii după ce le-ați pus bandă de teflon.</p>
 <p>PAS 9: Montați cartușul în clema sistemului</p>	 <p>PAS 10: Conectați furtunele din nou și puneți cu atenție siguranțele.</p>
 <p>PAS 11: Porniți alimentarea generala și verificați etanșeitătea.</p>	<p>Observații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Țineți cont de sensul de curgere al cartușelor. 2. Verificați etanșeitătea cu atenție.

XI. Observații finale

1. Forma pieselor poate diferi ușor față de desenele din acest manual.
2. În cazul în care nu aveți îndemânarea necesară, apăsați la un profesionist.
3. Nu lăsați sistemul sub presiune dacă părăsiți locuința mai multe zile.
4. După o perioadă de nefolosire (peste 3 zile) lăsați apa să curgă câteva min.
5. Folosiți întodeauna cartușe și piese originale.
6. Dacă presiunea din instalația dvs. este mai mare de 6 bari, instalați un regulator de presiune.
7. Schimbați cartușele conform termenelor specificate.

PURETECH SOLUTIONS SRL

Str. Rezervelor, nr. 64, com. Chiajna, Ilfov

CUI: 35379722, Nr.reg.com.: J23/29/2016

www.filtro.ro

0752.345.876