





Baterie cu 3 căi pentru apă filtrată și apă menajeră (caldă/rece)

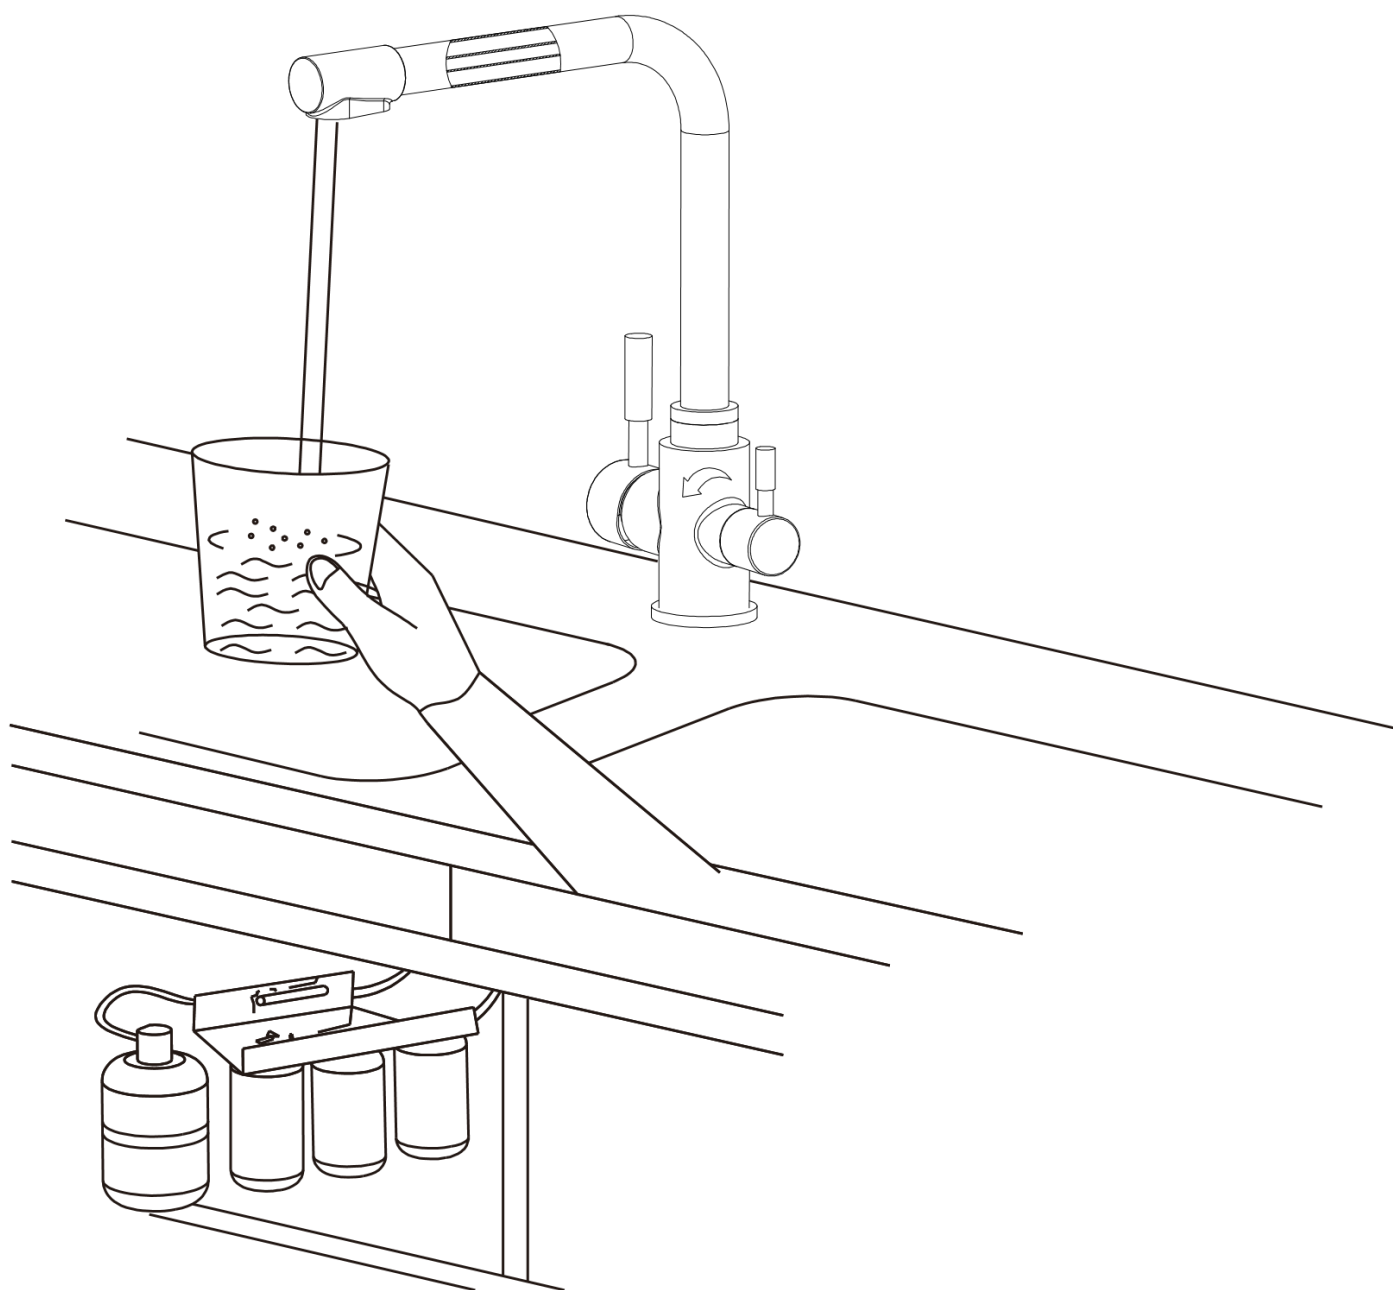

Instrucțiuni de instalare

Baterie cu 3 căi

PREMIER
Pure quality

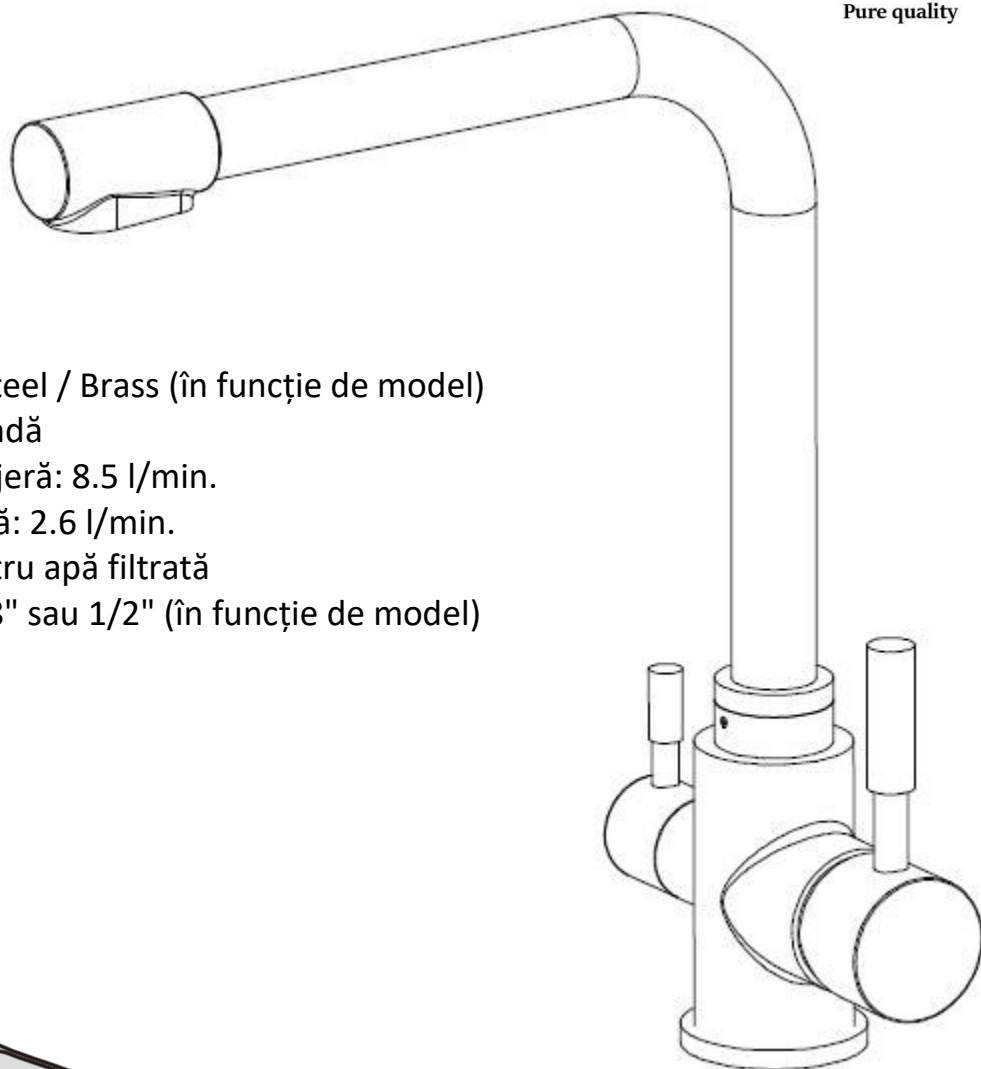


Specificații:

1. Material: 304 Stainless steel / Brass (în funcție de model)
2. Cartuș ceramic de comandă
3. Debit nominal apă menajeră: 8.5 l/min.
4. Debit nominal apă filtrată: 2.6 l/min.
5. Conector rapid 1/4" pentru apă filtrată
6. Racorduri flexibile de 3/8" sau 1/2" (în funcție de model)


Unelte necesare:

1. Cheie reglabilă
2. Bandă de teflon
3. Inbus

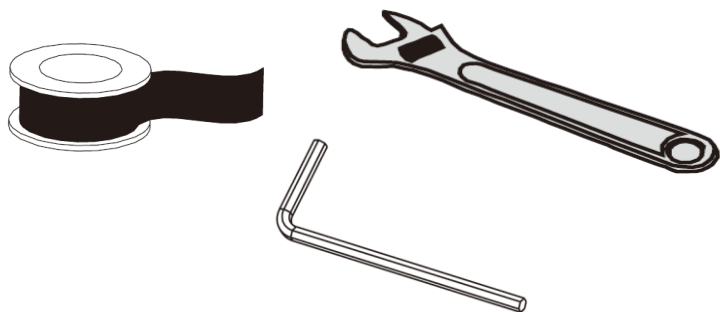


Accesorii:

1. Racorduri flexibile apă rece/caldă
2. Racord flexibil apă filtrată
3. Mufă de conectare apă filtrată
4. Set de fixare

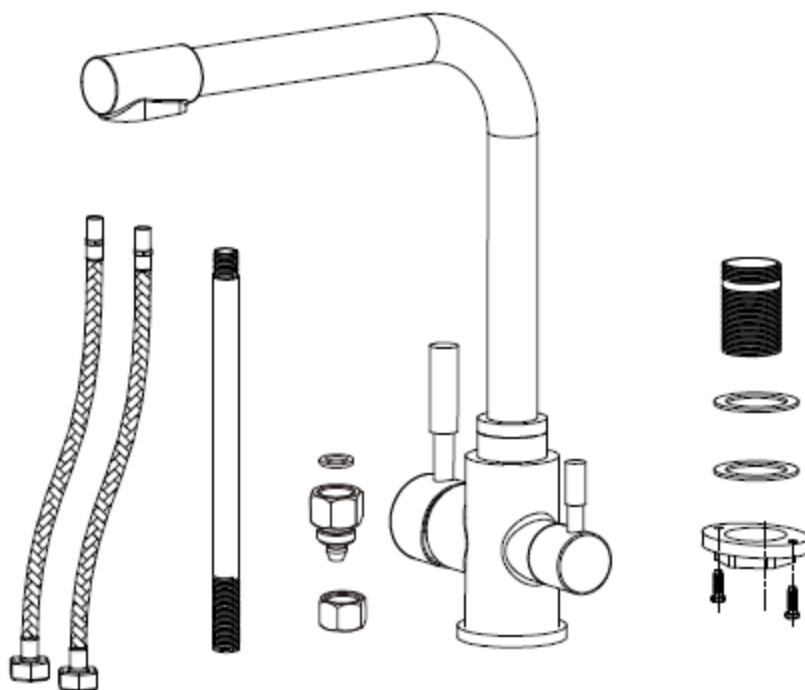

Lista de componente

Schemă și componente

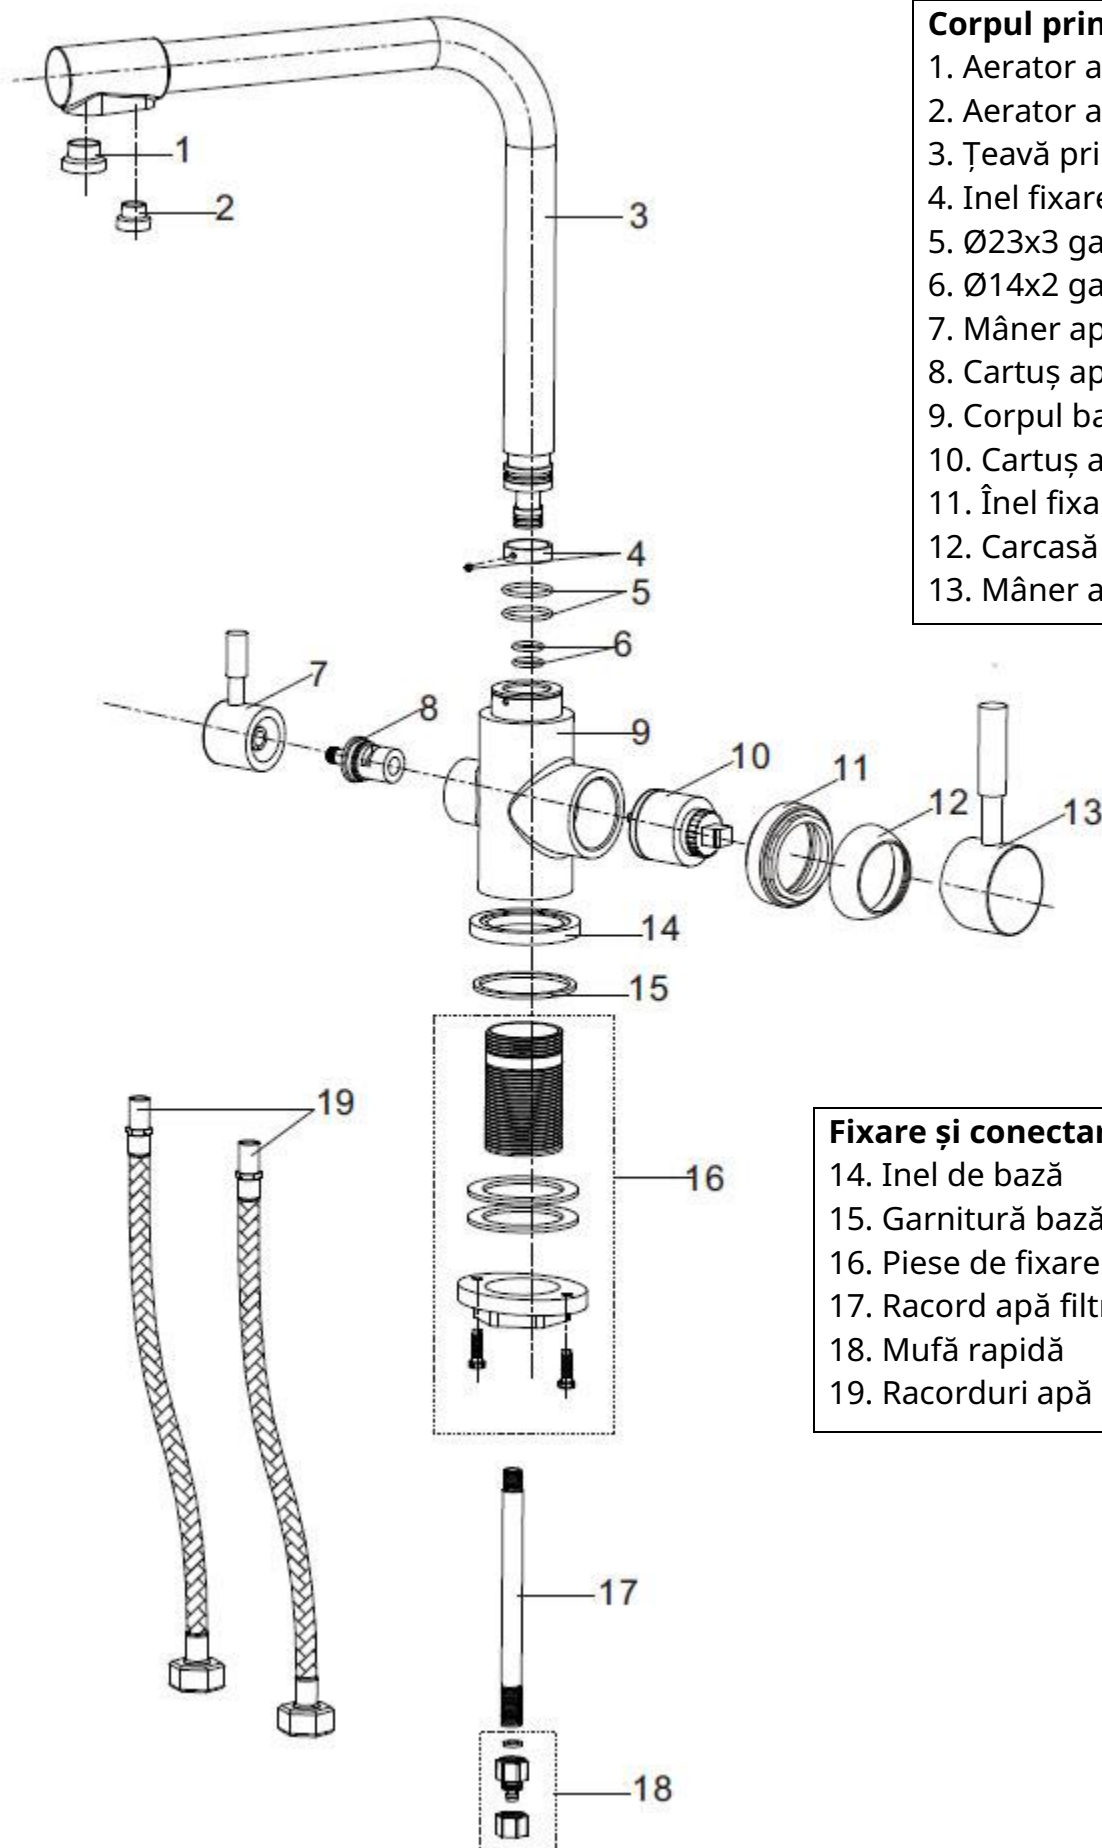

Corpul principal:

1. Aerator apă menajera
2. Aerator apă filtrată
3. Țeavă principală
4. Inel fixare țeava
5. Ø23x3 garnitură
6. Ø14x2 garnitură
7. Mâner apă filtrată
8. Cartuș apă filtrată
9. Corpul bateriei
10. Cartuș apă menajeră
11. Înel fixare cartuș
12. Carcasă acoperire inel
13. Mâner apă menajeră


Fixare și conectare:

14. Inel de bază
15. Garnitură bază Ø42x2.5
16. Piese de fixare
17. Racord apă filtrată
18. Mufă rapidă
19. Racorduri apă menajeră


Procedura de instalare

Pașii de fixare și conectare


Loc de montaj

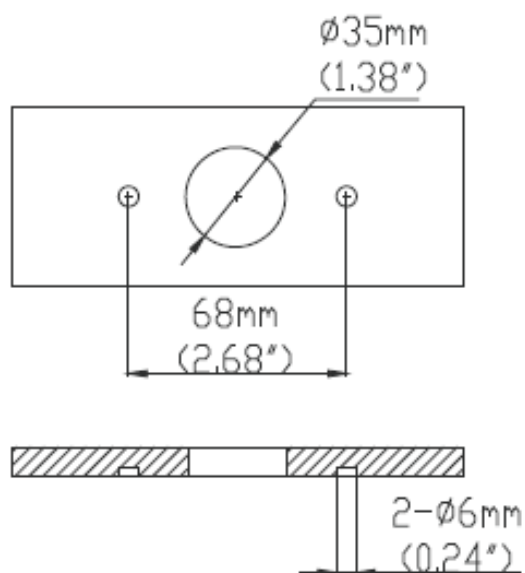


Pas 1: se infileteaza cilidrul filetat.

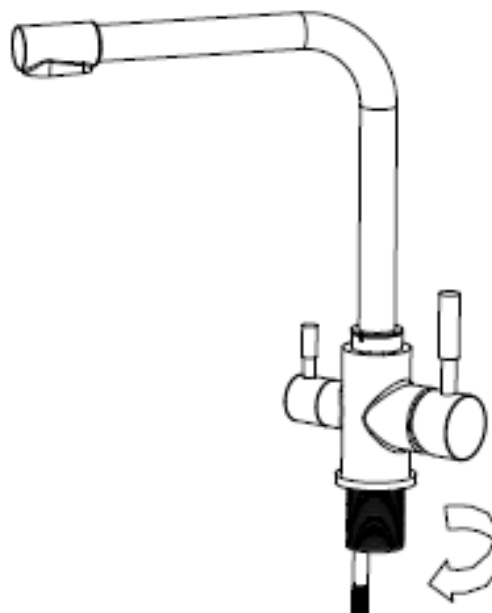


Pas 2: Se introduce bateria cu cilindrul infiletat prin gaura de montaj. Dacă bateria contine inel decorativ, se montează înainte, împreună cu garnitura.

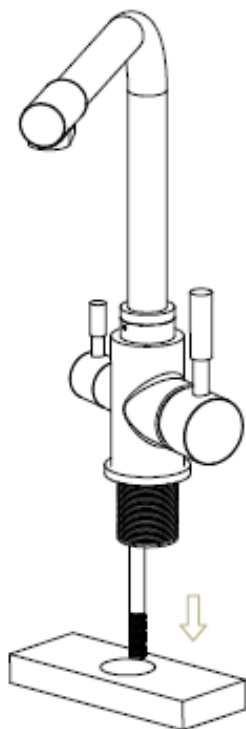


Pas 3: Se montează garniturile și apoi piesa de fixare prin însurubare. În funcție de modelul bateriei această piesă se fixeaza cu mâna sau inbus.

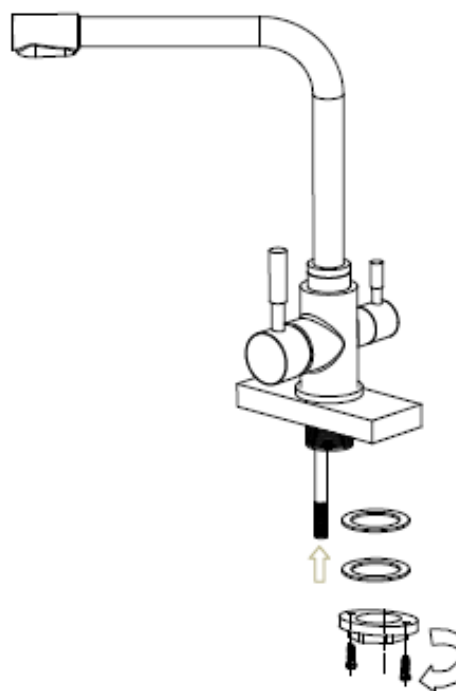


Pas 4: Se fixează foarte bine bateria în poziția corectă.

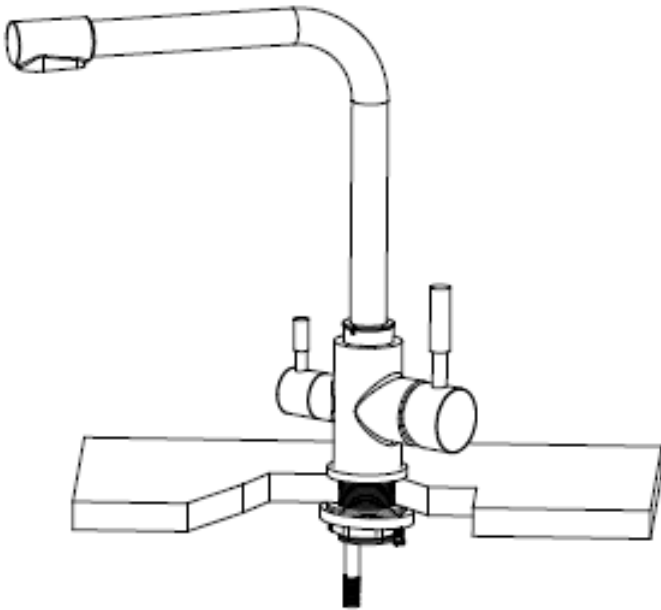


Pas 5: Se conectează cele 3 racorduri flexibile pentru apă filtrată și apă menajera (caldă/rece)

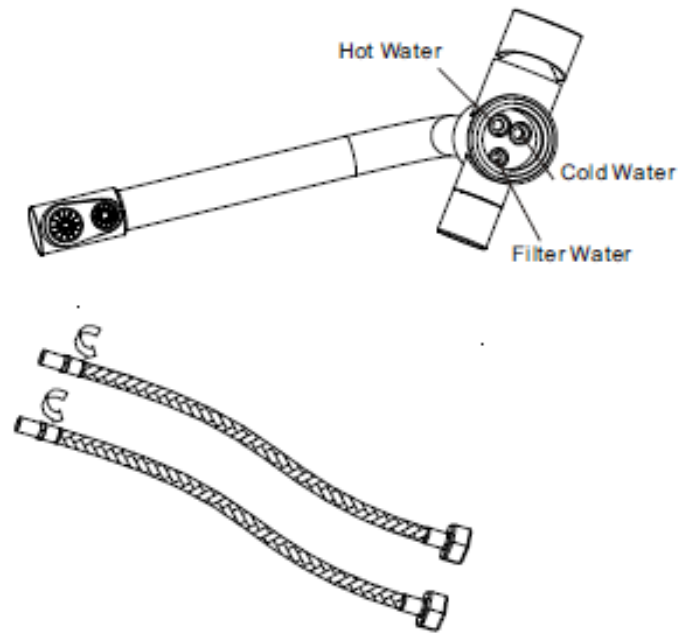

Pas 6: Se conectează furtunul de apă filtrată în racordul flexibil scurt.

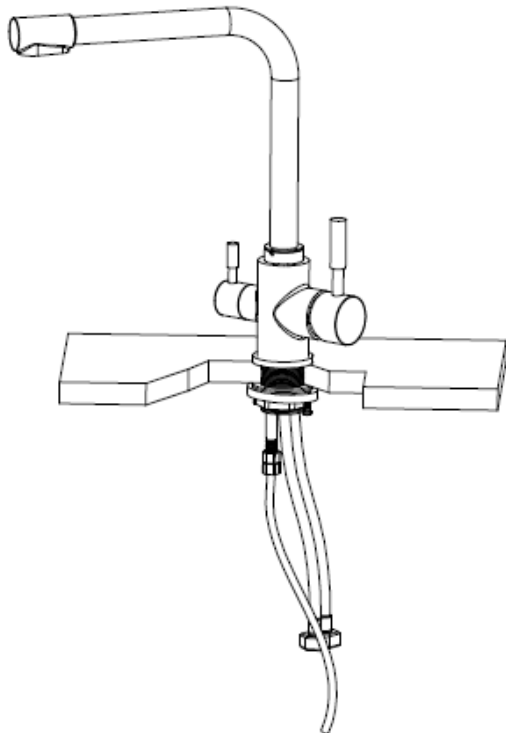


Pas 7: Se înșurubează racordurile flexibile de apă menajera în robineții aferenți. Se pune bandă de teflon pe filet.

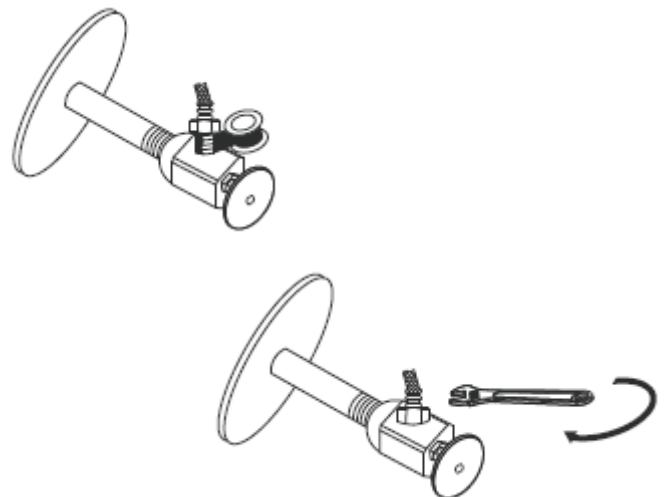


Conectarea finală

Imagine de ansamblu

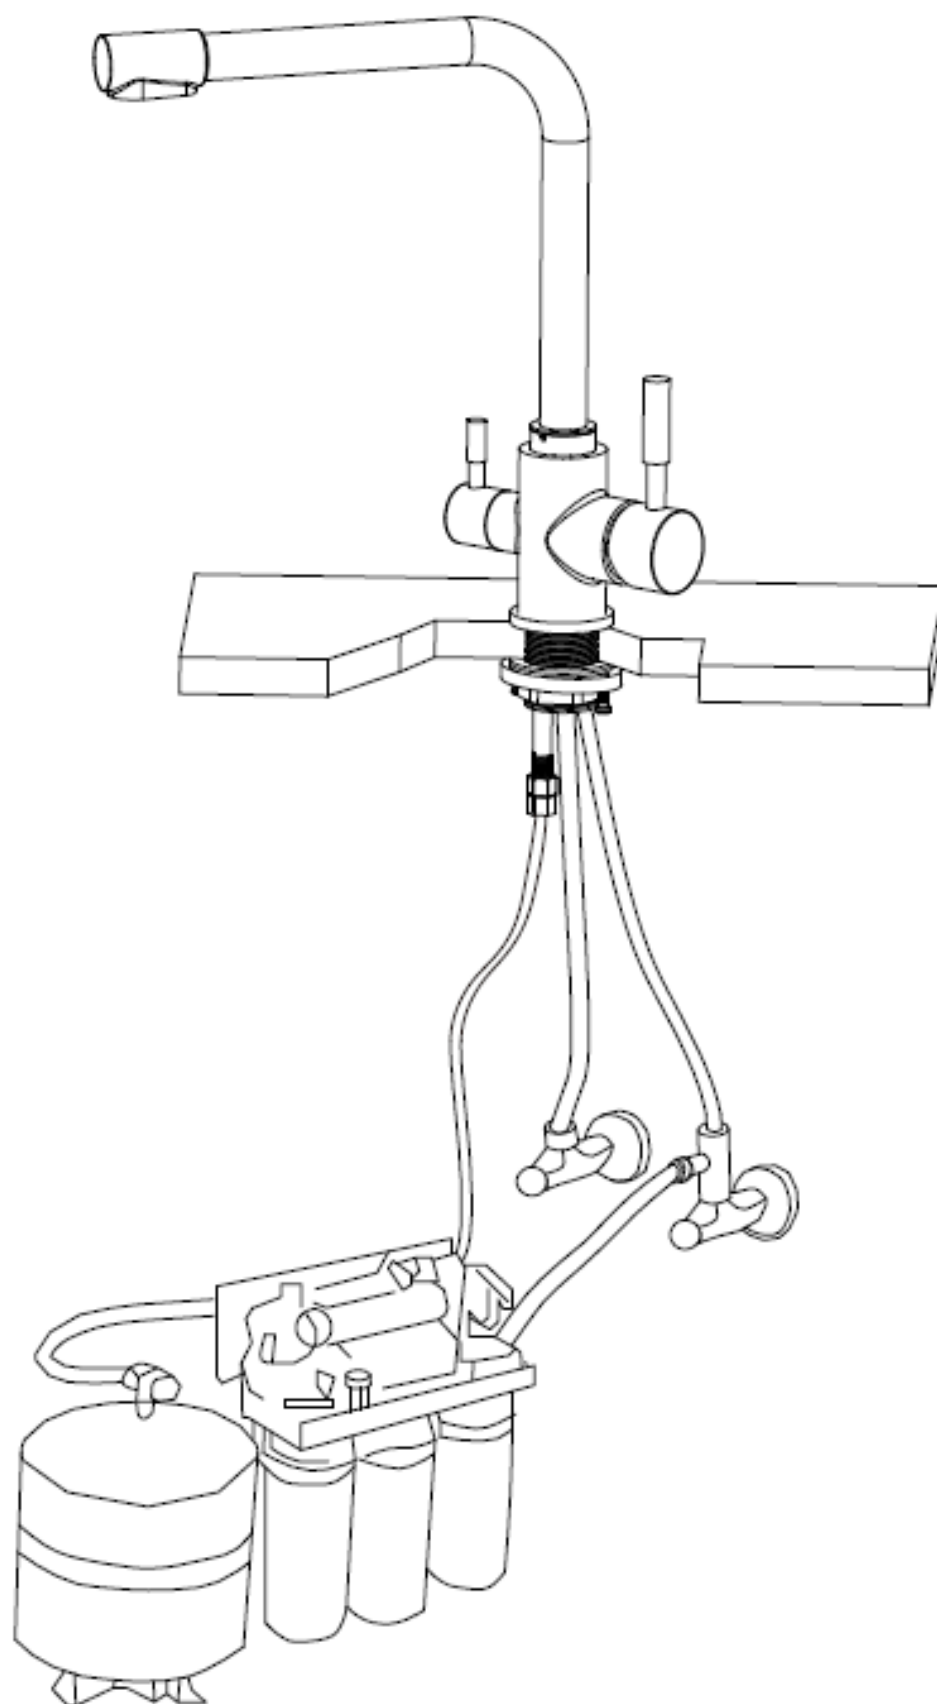


Testarea funcționării

Canalele și modul de funcționare

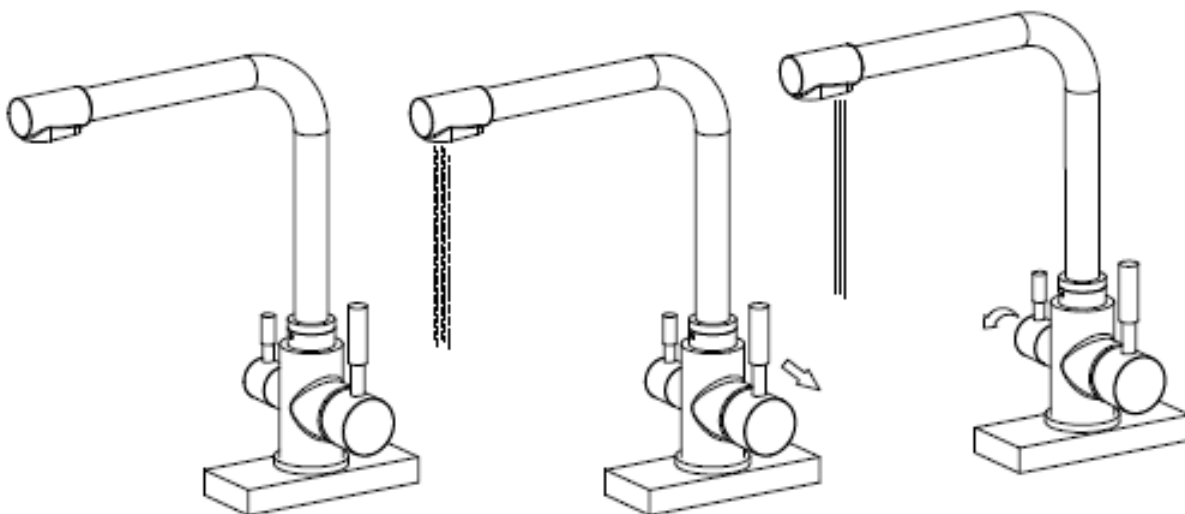


Verificați buna funcționare a cartușelor de comandă. Mânerul de apă filtrată are poziție deschisă în jos și închisă în sus.

Apa filtrată curge pe un canal separat de apa menajeră (rece/caldă).

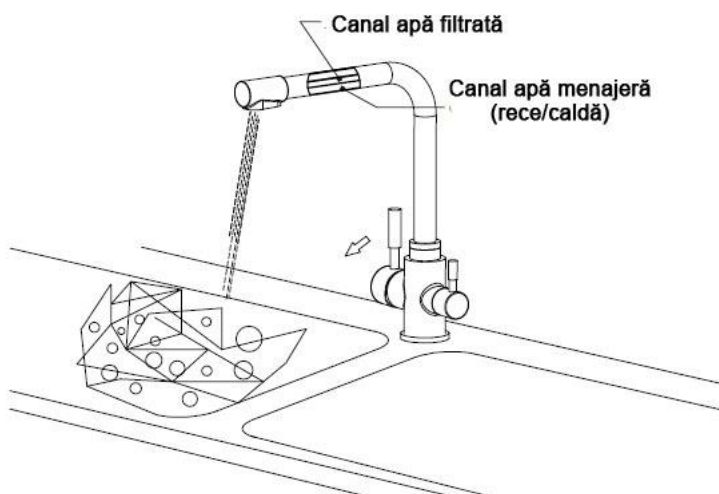

Lăsați apa să curgă pentru 2 minute înainte de a o consuma.

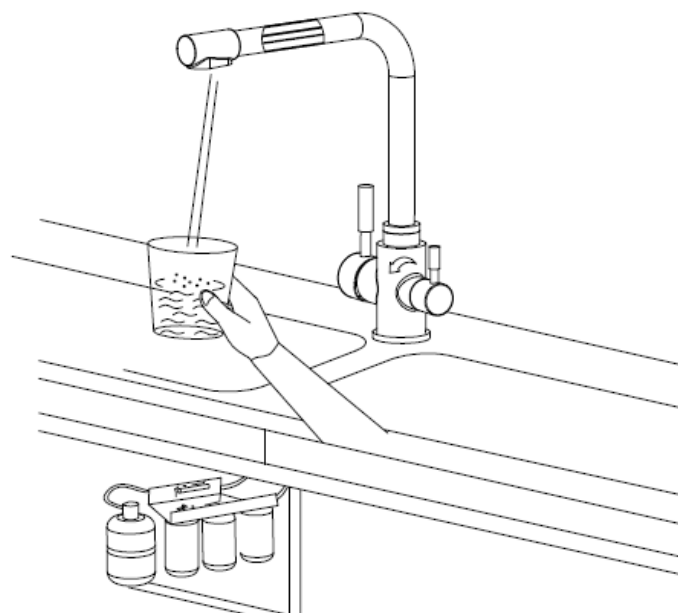

Probleme de funcționare?

În cazul în care observați orice probleme de funcționare sau defecte de fabricație vă rugăm să vă adresați magazinului de unde ați achiziționat produsul. Constatarea defectului și repararea produsului se face la punctul de service autorizat.